

型号: HC800GF

400V | 1500rpm | 50Hz



备用功率

880kW/1100kVA

主用功率

800kW/1000kVA

发动机

潍柴动力

12M26D968E200

发电机

华昌

HC800-14

## 配置特点

发动机: 潍柴动力 12M26D968E200

发电机: 单轴承、防护等级 IP22、H 级绝缘

40°C水箱散热器, 冷却风扇, 带风扇安全护罩

空气滤清器、燃油滤清器、机油滤清器

公用底盘及减振器

标准控制屏

24V 充电发电机

排烟波纹管、排烟弯管、工业用消音器及连接用标准件

免维护蓄电池或铅酸蓄电池及蓄电池连接电缆

随机资料

致力于更好的机组专业制造

**型号: HC800GF****400V | 1500rpm | 50Hz**

## 不同电压等级

电压 V	频率 Hz	相数	功率因数	备用电流 A	备用功率 kW / kVA	主用功率 kW / kVA
400/230	50	3	0.8	1440	880kW/1100kVA	800kW/1000kVA

主用功率：依据 GB/T 2820（等同于 ISO 8528），在一定功率范围内可以无限制运行，每运行 12 小时可累计 1 小时 10%的过载。

备用功率：备用功率为应急使用的最大功率限值，不能超负荷，即为断油功率。

## 销售承诺

公司提供的产品均为全新的产品，每一台机组均经过严格的出厂检测。

产品保修期为自调试完毕起计一年或累计运行 1000 小时，或从向第一个用户发运之日起计 15 个月（即长期不安装使用），以先到为准。

兴华昌产品的服务及配件均可从分销商或公司总部获得。

型号: HC800GF

400V | 1500rpm | 50Hz

## 发动机参数

生产商&型号:	潍柴动力 12M26D968E200
进气系统:	废气涡轮增压, 空空中冷
燃油系统:	直喷式燃油系统, <b>Bosch</b> 单体喷油泵
气缸数/排列方式:	12/V列
排量:	<b>31.8L</b>
缸径×冲程:	<b>150X150mm</b>
压缩比:	<b>15.5:1</b>
额定转速:	<b>1500rpm</b>
发动机最大功率:	<b>968kW</b>
调速系统:	<b>EDC4</b> 电子调速

## 排烟系统

排气温度:	<b>750°C</b>
最大允许排气背压:	<b>7.5kPa</b>

## 进/排气系统

最大允许进气压力:	<b>6.5kPa</b>
-----------	---------------

**型号: HC800GF****400V | 1500rpm | 50Hz****润滑系统**

机油总容量: 109L

机油消耗率:  $\leq 0.3\text{g/kw}\cdot\text{h}$ **冷却系统**

冷却液容量: 83L

型号: HC800GF

400V | 1500rpm | 50Hz

## 发电机参数

### 技术数据

相数:	3
接线方式:	三相四线, Y 型绕接
轴承数:	1
功率因数:	0.8
防护等级:	IP22
海拔要求:	≤1000m
励磁方式:	无刷自励
绝缘等级/温升等级:	H/H
电话影响系数 TIF:	< 50
电话谐波系数 THF:	< 2%
发电机容量:	1000kVA
发电机效率:	91.7%

型号: HC800GF

400V | 1500rpm | 50Hz

## 机组性能参数

电压整定范围:	$\geq \pm 5\%$
稳态电压调整率:	$\leq \pm 1\%$
瞬态电压偏差 (100%突减功率):	$\leq +25\%$
瞬态电压偏差 (突加功率):	$\leq -20\%$
电压恢复时间 (100%突减功率):	$\leq 6S$
电压恢复时间 (突加功率):	$\leq 6S$
频率整定范围:	0-5%
稳态频率带:	$\leq 1.5\%$
瞬态频率偏差 (100%突减功率):	$\leq +12\%$
瞬态频率偏差 (突加功率):	$\leq -10\%$
频率恢复时间 (100%突减功率):	$\leq 5S$
频率恢复时间 (突加功率):	$\leq 5S$

## 标准配置

自启动控制系统	排烟系统 (到消音器止)	随机资料
机油排放阀	免维护电瓶及电瓶连接线	MCCB 塑壳断路器

**型号: HC800GF**


**400V | 1500rpm | 50Hz**

## 选配

日用油箱	防雨型机组	远程控制屏
防冷凝加热器	静音型机组	并机系统
备品备件	拖车机组	开关柜

**ATS** 自动切换柜

## 尺寸和重量

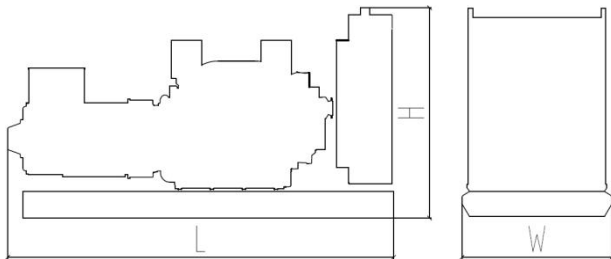

标准型（带底座油箱）

尺寸: **4600×1850×2350 mm**

重量: **8500kg**

本数据表仅供参考，如有更改恕不另行通知

**江苏兴华昌发电设备有限公司**

地址: 江苏省扬州市江都区仙女镇三荡工业园

电话: 0514-80807222 808072 80807220 86828399

传真: 0514-86821499

手机: 13605259206

Http: [www.yzxhcjd.com](http://www.yzxhcjd.com)

E-mail: [jsyzhcjd@163.com](mailto:jsyzhcjd@163.com)

型号: HC800GF

400V | 1500rpm | 50Hz

